

EXTERNAL SCREEN CLASSIC

# NATTÉ 4503



KOLLEKTION  
**2018**  
**2021**

INTELLIGENTE GEWEBE FÜR SONNENSCHUTZ



AUSSEN- UND  
INNENANWENDUNG

# NATTÉ 4503

## PERFEKTER AUSGEZEICHNETER BLENDSCHUTZ UND WÄRMESCHUTZ

# 96%

DER SONNENENERGIE WIRD REFLEKTIERT

# 320 CM

ZUR NAHTLOSEN AUSSTATTUNG GROSSEN GLASFENSTERN

■ **MAXIMUM BLENDSCHUTZ:** bis zu **97% DER LICHTSTRAHLUNG** werden **GEFILTERT** ( $T_v = 3\%$ ), Komfort Leistungsklasse 3 (guter Effekt) laut EN 14501

■ **AUSGEZEICHNETER WÄRMESCHUTZ:** bis zu **96% DER SONNENSTRAHLUNG** werden von der Aussenmarkise **GEFILTERT** ( $g_{tot} = 0,04$  / Verglasung  $g = 0,32$  und  $U = 1,1$ ), Komfort Leistungsklasse 4 (sehr guter Effekt) laut EN 14501

■ **ÖKONOMISCH: 2 BREITEN (250 und 320 CM)**, um die Anfertigung der Stoffbahnen zu optimieren

■ Perfektes Gewebe für seitlich geführte Sonnenschutzanlagen wie **ZIP-SYSTEM**

■ **WITTERUNGSBESTÄNDIG UND UV** (die Farbe bleicht nicht aus) **beständig**

■ **MECHANISCHE FESTIGKEIT, DAUERHAFTIGKEIT** (test von 10.000 Zyklus, Klasse 3 gemäss Norm EN 13561), **FORMSTABILITÄT:** perfekte Plannlage auch in großen Abmessungen

■ **Gesundheit/Sicherheit:** entspricht den Anforderungen für Einrichtungen mit Publikumsverkehr

## TECHNISCHEN DATEN

NATTÉ 4503			
Zusammensetzung	42% Glasfaser - 58% PVC		
Brandschutz- und Rauchklasse, und Testberichte*	M1 (F) - NFP 92 503 B1 (DE) - DIN 4102-1 Euroclass C-s3-d0 (EU) - EN 13501-1 vorbereitet nach EN 13823 & EN 14716	BS (GB) - 476 Pt 6 & 7 Class 0 F3 (F) - NF F 16-101 Brennwert: 13,2 MJ/kg (7,39 MJ/m <sup>2</sup> )	
Gesundheit, Sicherheit	Greenguard®: Garantiert die Qualität der Innenluft (VOC)		
Öffnungsfaktor	3%		
Zurückhalten der UV-Strahlung	Bis zu 97%		
Breiten	250 - 320 cm		
Gewicht/m <sup>2</sup>	560 g ± 5% - ISO 2286 - 2		
Dicke	0,53 mm ± 5% - ISO 2286 - 3		
Lichtehtheit (Blaumassstab bis 8)	7/8 - ISO 105 B02 (Farbe Weiss nicht bewertet)		
Mechanische Festigkeit	Zugfestigkeit	Weiterreissfestigkeit	Faltestigkeit
Kettrichtung	> 220 daN/5 cm	≥ 10 daN	≥ 120 daN/5 cm
Schussrichtung	> 200 daN/5 cm	≥ 9 daN	≥ 120 daN/5 cm
	ISO 1421	EN 1875-3	ISO 1421**
Zugdehnung (Kettrichtung und Schussrichtung)	< 5% - ISO 1421		
Rolllänge	Rollen von 52 lfm - Breite 320 cm: rollen von 33 lfm		
Confection	Pflegeanleitung, Konfektionshinweise: auf Anfrage		

Die technischen Eigenschaften und Qualitäten dieses Produkts entsprechen dem Tag der Ausstellung der vorliegenden Broschüre. Die Firma MERMET SAS behält sich das Recht vor, sie zu verändern, wobei lediglich die auf der Internetseite [www.sunscreen-mermet.com](http://www.sunscreen-mermet.com) aufgeführten Angaben maßgebend sind. Die Firma MERMET SAS behält sich ebenfalls gegebenenfalls das Recht vor, dieses Produkt vom Markt zu nehmen, wenn aufgrund einer Weiterentwicklung der Vorschriften oder des Wissens und der Kenntnisse eine der oben aufgeführten technischen Eigenschaften oder Qualitäten fehlt oder unmöglich gemacht wird.

\* Testberichte verfügbar: Bitte Mermet kontaktieren

\*\* Interne Analyse, abgeleitet von ISO 1421 Standard

BREITEN: 250 - 320 CM



*Geringfügige Farbabweichungen sind möglich*

## SERVICE

- Gtot Berechnung (Verglasung + Rollos)
- Produktbeschreibungen
- Spektraldaten und thermische und optische Leistungswerte auf Anfrage erhältlich
- A4-Muster und Prototypen
- Schulung zur Gewebefunktionalität

3001



## THERMISCHE UND OPTISCHE LEISTUNGSWERTE gemäss europäischer Norm EN 14501

NATTÉ 4503 - OF 3%	Thermische Leistungswerte					Optische Leistungswerte
	Gewebe			Gewebe + Verglasung / gtot Aussenbereich		Tv
Farben	Ts	Rs	As	C : gv = 0,59	D : gv = 0,32	
0202 Weiss	18	68	14	0,14 ③	0,08 ④	18
0220 Weiss Linen	18	61	21	0,13 ③	0,07 ④	17
0207 Weiss Perlen	14	52	34	0,11 ③	0,07 ④	13
0702 Perlen Weiss	14	50	36	0,10 ③	0,07 ④	12
0720 Perlen Linen	14	44	42	0,10 ③	0,07 ④	12
0210 Weiss Sand	14	54	32	0,10 ③	0,07 ④	11
0707 Perlen	12	37	51	0,09 ④	0,06 ④	11
0710 Perlen Sand	12	39	49	0,09 ④	0,06 ④	10
0201 Weiss Grau	10	42	48	0,08 ④	0,04 ④	7
0701 Perlen Grau	9	29	62	0,07 ④	0,05 ④	7
0102 Grau Weiss	8	38	54	0,07 ④	0,04 ④	6
0110 Grau Sand	7	29	64	0,06 ④	0,05 ④	5
0101 Grau	6	20	74	0,05 ④	0,04 ④	4
3006 Charcoal Bronze	4	7	89	0,05 ④	0,04 ④	4
3030 Charcoal	4	6	90	0,05 ④	0,04 ④	4
3001 Charcoal Grau	4	11	85	0,05 ④	0,04 ④	3

gv = 0,59: Sonnenfaktor für Referenzglas (C), 4/16/4 Doppelverglasung mit Argon-Edelgasfüllung und mit geringen Emissionswerten (U = 1,2 W/m²K).

gv = 0,32: Sonnenfaktor für Referenzglas (D), 4/16/4 Doppelverglasung mit Argon-Edelgasfüllung, verspiegelt und mit geringen Emissionswerten (U = 1,1 W/m²K).

Komfortklasse Gemäß der Norm EN 14501: ① sehr kleiner Effekt ② kleiner Effekt ③ mässiger Effekt ④ guter Effekt ⑤ sehr guter Effekt

Geprüfte Muster nach der Norm DIN EN 14500, welche festlegt: die Messungs-, und Berechnungsverfahren gemäss der Normen "Sonnenschutzeinrichtungen in Kombination mit Verglasungen" - Berechnung der Solarstrahlung und des Lichttransmissionsgrades - Teil 2: EN 13363-2 Detailliertes Verfahren beschriebenen Berechnungsverfahren und in der EN-DIN Norm 410 "Glas im Bauwesen - Bestimmung der lichttechnischen und trahlungsphysikalischen Kenngrössen von Verglasungen" beschriebenen Berechnungsverfahren geprüfte Muster.



# NATTÉ 4503

3001



## AUSSEN- UND INNENANWENDUNGEN



Rollos



Flächenvorhänge



Ausfallmarkisen




Velums



ZIP Anlage



Bedruckbar




Spanndecken



Raumausstattung




[www.sunscreen-mermet.com](http://www.sunscreen-mermet.com)

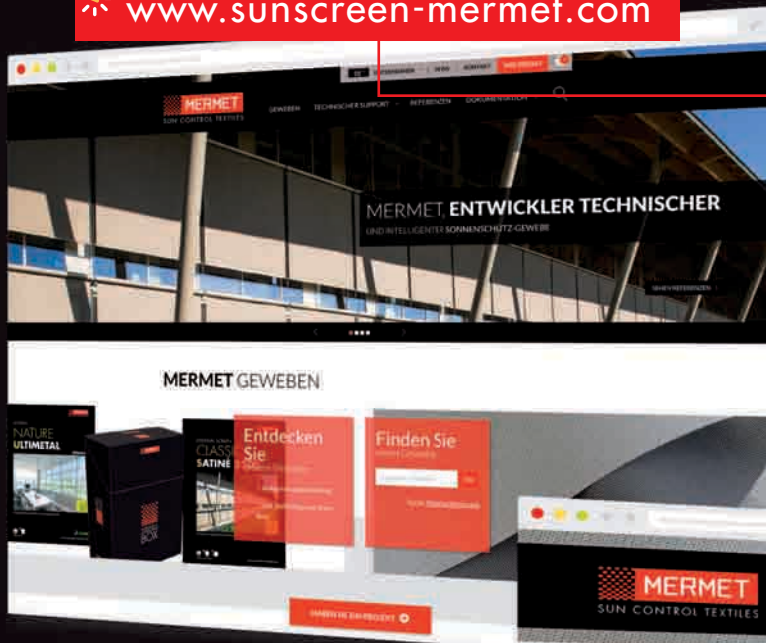

## FINDEN SIE MIT 3 KLICKS DAS BESTE GEWEBE für Ihr Projekt

- Eine Suchmaschine mit starken Leistungskriterien
- Viele Dokumente zum Herunterladen
- Alle Produktinformationen verfügbar
- Eine Bibliothek mit Referenzen

Gehe direkt zum  
Produktkatalog >

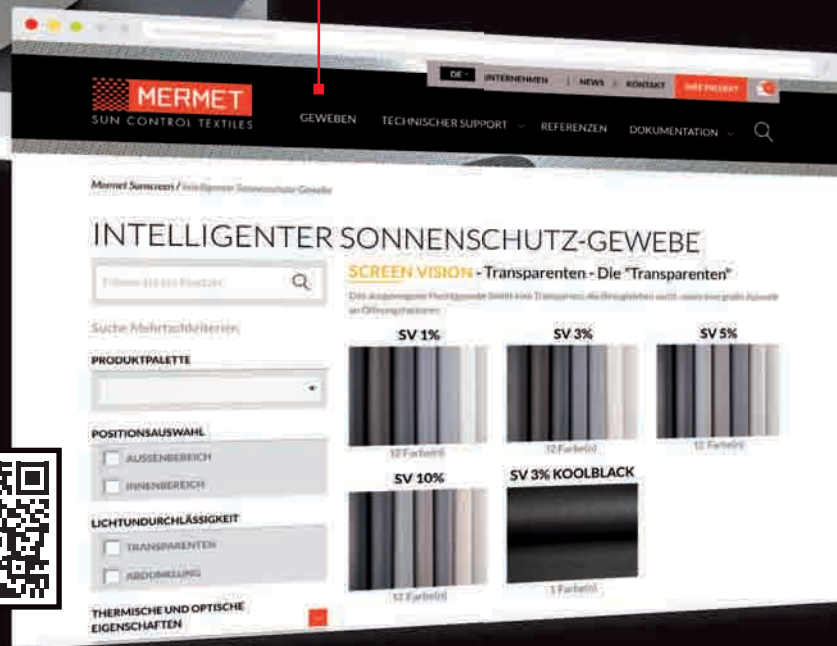

**DIE MERMET-KOLLEKTION** bietet eine große Auswahl an Geweben für Außen- und Innenanwendungen, von Transparenz bis zur vollständiger Verdunklung, um thermischen und optischen Komfort zu bieten. Um andere Broschüren aus der Kollektion zu erhalten, **kontaktieren Sie uns.**



SCREEN VISION / DESIGN / THERMIC / LOW E

EXTERNAL SCREEN CLASSIC

SCREEN NATURE

BLACKOUT 100 %

ACOUSTICS



58, chemin du Mont Maurin - 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin - Frankreich  
Tel. +33(0) 474 336 615 - Fax +33(0) 474 339 729

Die vorliegende Broschüre muss gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma MERMET SAS, mit den sie eine untrennbare Einheit bildet, gelesen und ausgelegt werden. Die aktuellen AGB, die als einzige gegenüber der Firma rechtlich durchsetzbar sind, stehen auf der Internetseite der Firma MERMET SAS unter folgender Adresse: [www.sunscreen-mermet.com](http://www.sunscreen-mermet.com).